X-PLOD

Collection RALLY



TAKTIK 22

Web
www.x-plod.ca

Mail
info@x-plod.ca

Édition 2027

Configuration des sièges



Configuration 2

2 avant



Configuration 22

2 avant + 2 arrière



Configuration 4

4 avant




Configuration 42

4 avant + 2 arrière



Configuration6

6 avant

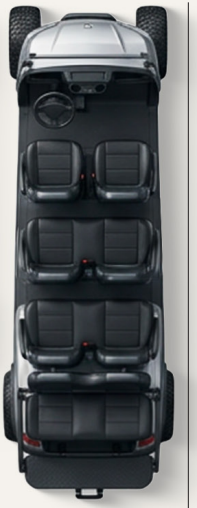

Configuration 62

6 avant + 2 arrière



Utilitaire

Tous les modèles Rally

ADVENTURE

ADVENTURE 22



OXEN

OXEN



XPLORER

XPLORER 4



XPLORER 42



XPLORER 6



TAKTIK

TAKTIK 2G



TAKTIK 22LR



TAKTIK 22



TAKTIK 4



TAKTIK 42



TAKTIK 6



X-PLOD



ADVENTURE 22

Performances de base

Configuration des sièges	2 avant + 2 vue arrière
Batterie	Lithium S51105 L
Dimensions du véhicule	2970 x 1418 x 2045 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 5KW KDS
Contrôleur	AC 48V/350A
Chargeur intégré	25A 110v-240v
Transmission (système de traction)	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,25
Rayon de braquage minimal (m)	3.5m
Déplacement max. après freinage (m)	≤ 5m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	550 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	457 kg
Dimension du toit	2119 x 1236 x 147mm
Matériau du châssis	Alliage d'aluminium

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double bras transversal
Suspension arrière	À ressorts à lames
Freinage	Frein à tambour mécanique sur la roue arrière et frein de stationnement mécanique
Freinage	Frein moteur inclus
Freinage	Freins à disques et stationnement électronique

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4 x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrière
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT, repliable
Klaxon	Inclus
Interrupteur à clé	Inclus
Pare-chocs	Inclus

Confort et équipements

Accoudoirs avec porte goblet
Porte goblet à l'avant
Ports USB pour le chargement d'appareils
Suport pour sacs de balles de golf
Équipé d'un bouton de changement de vitesse

X-PLOD



OXEN

Performances de base

Configuration des sièges	2
Batterie	Batterie lithium fer phosphate 51.2V 105Ah, capacité maximale 51.2V 205Ah
Dimensions du véhicule	3000 (sans le pare-chocs) × 1250 × 2000 mm

Motorisation et performances

Type de moteur	Moteur AC 6.3KW (Tao Tao)
Contrôleur	Contrôleur AC 48V/400A
Chargeur	Chargeur intelligent intégré 110V-240V, courant de sortie 35A
Temps de charge	6 à 8 heures (taux de décharge : 80 %)
Autonomie	80 km
Vitesse maximale	30 km/h
Accélérateur	Inductif 0-5V
Accélérateur	Accélérateur inductif réglable avec système de vitesse variable continue
Système d'entraînement	CVT
Rayon de braquage minimal	3.4m
Capacité de montée maximale	0.3

Poids, dimensions et structure

Poids net	490 kg
Charge maximale	400 kg
Empattement	2000mm
Voie avant	996mm
Voie arrière	996mm
Garde au sol minimale	180mm
Capacité de chargement (40HQ)	22
Châssis et cadre	Acier au carbone
Carrosserie	Cadre en acier au carbone + pièces de couverture moulées par injection
Toit	PP

Suspension et freinage

Essieu avant et suspension	Suspension indépendante à double triangle (bras en A)
Essieu arrière et suspension	Essieu arrière divisé (12,31:1) + ressort à trois lames + amortisseur
Système de direction	Direction à crémaillère, course maximale de 100 mm
Système de freinage	Frein à disque sur les quatre roues avec freinage hydraulique, frein de stationnement électromagnétique + dispositif de déverrouillage mécanique
Distance de freinage	≤ 6cm

Roues et pneus

Dimension des pneus	Jante en fer de 12 pouces + pneu routier

Sécurité, éclairage et visibilité

Pare-brise	Pare-brise rabattable, pare-brise homologué DOT sans petits trous d'aération
Éclairage et signalisation	Phares avant / feux arrière
Rétroviseurs	Inclus

Tableau de bord et commandes

Tableau de bord	Petit cadran circulaire (affichage du niveau de batterie et des codes de défaut)
Volant	Volant en mousse de polyuréthane de 370 mm
Démarrage	Serrure d'allumage à clé, sélecteur rotatif R/N/D/S/L, indicateur de niveau de batterie, port de recharge USB ; positions du bouton R/N/D/S/L (S correspond au réglage haute vitesse)

Confort et accessoires

Sellerie	Cuir moulé en mousse imperméable + siège en PU à haute résilience + accoudoir (sans ceinture de sécurité)
Caractéristiques de la benne	1230 x 1165 x 300 mm
Vérin linéaire électrique	12V, 5000N

X-PLOD



XPLORER 4

Performances de base

Configuration des sièges	4
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	2995 x 1245 x 2040 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 5KW
Controleur	AC 48V/400A
Chargeur intégré	35A 110v-240v
Transmission	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,3
Rayon de braquage minimal (m)	4.6m
Déplacement max. après freinage (m)	≤5m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	550 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	455 kg
Dimension du toit	2230 x 1200 x 188 mm
Matériau du châssis	Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Suspension arrière	À ressorts à lames
Frein arrière / avant	Freins à disque
Freinage	Frein moteur inclus

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4 x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	À 3 points
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
Rétroviseurs	avec clignotants intégrés
Klaxon	inclus
Pare-chocs	inclus
Démarrage NFC	inclus

Écran et multimédia

Taille de l'écran	10.1 inch LCD
Écran tactile	Inclus
Ecran Compatible Apple CarPlay	
Bluetooth	Inclus
Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage	

Confort et équipements

Spécifications des Sièges	Accoudoir rabattable avant
Compartiment de rangement avant	
Porte-gobelet avant	
Marchepied inclus	

X-PLOD



XPLORER 42

Performances de base

Configuration des sièges	4 avant +2 arrière
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	3760 × 1290 × 2080 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 6.3KW
Contrôleur	AV 48V/400A
Chargeur intégré	35A 110v-240v
Transmission	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,3
Rayon de braquage minimal (m)	4.5m
Déplacement max. après freinage (m)	≤9m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	600 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	505 kg
Dimension du toit	Avant : 2190 x 1150 x 150 mm
Dimension du toit	Arrière : 780 x 1150 x 150 mm
Matériau du châssis	Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Suspension arrière	À ressorts à lames
Frein arrière / avant	Freins à disque
Freinage	Frein moteur inclus

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4 x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrière
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
Rétroviseurs	avec clignotants intégrés
Klaxon	inclus
Pare-chocs	inclus
Démarrage NFC	inclus

Écran et multimédia

Taille de l'écran	10.1"
Écran tactile inclu	Inclus
Écran Compatible Apple CarPlay	
Bluetooth	Inclus
Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage	

Confort et équipements

Spécifications des Sièges	Accoudoir rabattable
Ports USB pour le chargement d'appareils	
Compartiment de rangement avant	
Porte-gobelet avant	
Marchepied inclus	

X-PLOD



XPLORER 6

Performances de base

Configuration des sièges	6
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	2886 × 1266 × 2070 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 6.3KW
Contrôleur	AC 48V/400A
Chargeur intégré	35A 110v-240v
Transmission	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,3
Rayon de braquage minimal (m)	6.7 m
Déplacement max. après freinage (m)	≤9m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	640 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	545 kg
Dimension du toit	Avant : 2190 x 1150 x 150 mm
Dimension du toit	Arrière : 1151 x 947 x 149 mm
Matériau du châssis	Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Suspension arrière	À ressorts à lames
Frein arrière / avant	Freins à disque
Freinage	Frein moteur inclus

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	3-points
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
Rétroviseurs avec clignotants intégrés	
Klaxon	
Pare-chocs	inclus
Démarrage NFC portable	inclus
Caméra de recul panoramique haute définition	inclus

Écran et multimédia

Taille de l'écran	10.1''
Écran tactile inclus	
Écran Compatible Apple CarPlay	
Bluetooth inclus	
Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale avec éclairage	

Confort et équipements

Spécifications des Sièges	Accoudoir rabattable
Ports USB pour le chargement d'appareils	
Compartiment de rangement avant	
Porte-gobelet avant	
Marchepied inclus	

X-PLOD



TAKTIK 2G

Performances de base

Configuration des sièges	2
Batterie	Lithium fer phosphate 51.2V 105Ah
Dimensions hors tout	2350×1230×1850mm

Motorisation et performances

Type de moteur	Moteur AC 48V 5KW
Contrôleur	Contrôleur AC 48V/350A
Chargeur	Chargeur intelligent intégré 110V-240V, courant de sortie 25A
Temps de charge	4.5-5H
Autonomie	55 KM
Vitesse maximale	25KM/h
Accélérateur	Inductif 0-5V
Système de transmission de puissance	ECVT
Rayon de braquage minimal	4.6m
Capacité de montée maximale	0.3

Poids, dimensions et structure

Poids net	356KG
Charge maximale	400KG
Empattement	1655mm
Voie avant	880mm
Voie arrière	980mm
Garde au sol minimale	105mm
Capacité de chargement (40HQ)	27
Châssis et cadre	Acier au carbone
Carrosserie, toit	PP
Peinture	Peinture de qualité automobile

Suspension et freinage

Essieu avant et suspension	Suspension indépendante à jambes de force MacPherson
Essieu arrière et suspension	Essieu arrière monobloc (12.31:1) + suspension à ressorts à lames
Système de freinage	Freins électroniques, frein de stationnement électromagnétique
Distance de freinage	≤5

Roues et pneus

Dimension des pneus	12 pouces 215/40-12, aluminium

Sécurité et éclairage

Sécurité	Configuration à trois points pour les sièges avant
Éclairage et signalisation	Feux de jour, phares LED, clignotants avant et arrière, feux arrière LED combinés, klaxon électrique et avertisseur de recul
Pare-brise	Verre acrylique, rabattable

Confort et équipements

Volant	Volant en mousse de polyuréthane de type D spécialement conçu pour les voiturettes de golf Φ340 mm, équipé d'un porte-carte de pointage
Siège	Siège en mousse PU à haute résilience avec garnissage en cuir gris

X-PLOD



TAKTIK 22LR

Performances de base	
Configuration des sièges	4
Batterie	Lithium fer phosphate 51.2V/105Ah (150Ah et 205Ah disponibles en configurations optionnelles)
Dimensions hors tout	2945 × 1245 × 1980 mm

Motorisation et performances	
Type de moteur	Moteur AC 48V 5KW (Tao Tao)
Contrôleur	Contrôleur AC 48V/350A
Chargeur	Chargeur intelligent intégré 110V-240V, courant de sortie 35A
Temps de charge	4.5-5H
Autonomie	80km
Vitesse maximale	25KM/h
Accélérateur	Inductif 0-5V
Système de transmission de puissance	ECVT
Rayon de braquage minimal	3.4m
Capacité de montée maximale	0.3

Poids, dimensions et structure	
Poids net	400KG
Charge maximale	400kg
Empattement	1655mm
Voie avant	880mm
Voie arrière	980mm
Garde au sol minimale	105mm
Capacité de chargement (40HQ)	24
Châssis et cadre	Acier au carbone
Carrosserie, toit	PP
Peinture	Peinture de qualité automobile

Suspension et freinage	
Essieu avant et suspension	Suspension indépendante à jambes de force MacPherson
Essieu arrière et suspension	Essieu arrière monobloc (12.31:1) + suspension à ressorts à lames
Système de freinage	Freins électroniques, frein de stationnement électromagnétique
Distance de freinage	≤5

Roues et pneus	
Dimension des pneus	12 pouces 225/35-12, aluminium

Sécurité, éclairage et visibilité	
Sécurité	Trois points pour les sièges avant, à deux points pour les sièges arrière
Éclairage et signalisation	Feux de jour, phares LED, clignotants avant et arrière, feux arrière LED combinés, klaxon électrique et avertisseur de recul
Rétroviseurs	Rétroviseurs repliables manuellement, endoscope grand champ longitudinal
Pare-brise	Verre acrylique, rabattable

Tableau de bord, écran et commandes	
Démarrage	Serrure d'allumage à clé, sélecteur rotatif R/N/D/S, indicateur de niveau de batterie, port de recharge USB ; positions du bouton R/N/D/S (S correspond au réglage haute vitesse)
Écran	Grand écran LCD de 10'', MP3, MP4 et caméra de recul
Tableau de bord	PP, moulage par injection : 2 boîtes de rangement, 4 porte-gobelets, 6 trous pour balles de golf
Son	Son haute fidélité à basses puissantes

Confort et accessoires	
Siège	Siège en mousse PU à haute résilience avec garnissage en cuir gris
Siège arrière (« Anti-rear-seat »)	Rabattable à plat, avec compartiment de rangement et porte-gobelets dans les accoudoirs gauche et droit
Marchepied de pare-chocs	Marchepied moulé par injection à motif antidérapant ; installation optionnelle de deux pinces de fixation pour sacs de balles

X-PLOD



TAKTIK 22

Performances de base

Configuration des sièges	2 avant + 2 en vue arrière
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	2884 x 1289 x 2080 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 5KW
Contrôleur	AC 48V/400A
Chargeur intégré	35A 110v-240v
Transmission	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,25
Rayon de braquage minimal (m)	4.6 m
Déplacement max. après freinage (m)	≤ 6m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	470 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	375 kg
Dimension du toit	2119 x 1236 x 147 mm
Matériau du châssis	Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Essieu arrière	À double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
Frein arrière / avant	Frein à disque hydraulique
Freinage	Frein moteur inclus

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4 x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrières
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
Rétroviseurs	avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus
Pare-chocs	Inclus
Démarrage par bouton-poussoir	Inclus

Écran et multimédia

Taille de l'écran	10.1''
Écran tactile	Inclus
Ecran Compatible Apple CarPlay	Inclus
Bluetooth	
Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale	

Confort et équipements

Spécifications des Sièges	Accoudoir rabattable
Ports USB pour le chargement d'appareils	
Porte-gobelet	
Panier de rangement	

X-PLOD



TAKTIK 4

Performances de base

Configuration des sièges	4
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	2940 x 1300 x 2070 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 5KW
Contrôleur	48V/400A AC
Chargeur intégré	35A 110v-240v
Transmission	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,3
Rayon de braquage minimal (m)	4.6 m
Déplacement max. après freinage (m)	≤6 m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	550 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	455 kg
Dimension du toit	2230 x 1200 x 188 mm
Matériau du châssis	Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Essieu arrière	À double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
Frein arrière / avant	Frein à disque hydraulique
Freinage	Frein moteur inclus

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4 x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	3-points
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
Rétroviseurs	avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus
Pare-chocs	Inclus
Démarrage par bouton-poussoir	Inclus

Écran et multimédia

Taille de l'écran	10.1''
Écran tactile	Inclus
Ecran Compatible Apple CarPlay	Inclus
Bluetooth	Inclus
Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale	

Confort et équipements

Spécifications des Sièges	Accoudoir rabattable
Ports USB pour le chargement d'appareils	
Poignées de maintien pour la deuxième rangement	
Panier de rangement	Inclus
Porte-gobelets	Inclus
Marchepied	Inclus

X-PLOD



TAKTIK 42

Performances de base

Configuration des sièges	4 avant + 2 vue arrière
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	3760 × 1290 × 2080 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 6.3 KW
Contrôleur	AC 48V/400A
Chargeur intégré	35A 110v-240v
Transmission	Traction arrière
Vitesse maximale	40 km/h
Rapport	12.31:1
Capacité maximale de montée (en charge)	0,3
Rayon de braquage minimal (m)	5.5 m
Déplacement max. après freinage (m)	≤9m

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	600 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	505 kg
Dimension du toit	Avant : 2190 x 1150 x 150 mm, Arrière: 780 x 1150 x 150 mm
Matériau du châssis	Cadre en acier au carbone avec pièces de revêtement moulées par injection

Suspension et freinage

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Essieu arrière	À double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
Essieu arrière	À double essieu (12,31:1) avec biellette de direction arrière et amortisseur à ressort haute résistance
Frein arrière / avant	Frein à disque hydraulique
Freinage	Frein moteur inclus

Roues et pneus

Dimension du pneu	23 x 10-14
Dimension de la roue	14"
Entraxe de boulons de roue	4 x (M12 x 1.25 x 40)

Sécurité et éclairage

Ceintures de sécurité	3-points pour les sièges avant et 2-points pour les sièges arrières
Type d'éclairage	LED
Spécifications du pare-brise	Homologué DOT Repliable et avec aérations coulissantes
Rétroviseurs	avec clignotants intégrés
Klaxon	Inclus
Pare-chocs	Inclus
Démarrage par bouton-poussoir	Inclus

Écran et multimédia

Taille de l'écran	10.1''
Écran tactile	Inclus
Ecran Compatible Apple CarPlay	Inclus
Bluetooth	Inclus
Barre de son et 2 haut-parleurs sous la console centrale	

Confort et équipements

Spécifications des Sièges	Accoudoir rabattable
Ports USB pour le chargement d'appareils	
Panier de rangement	Inclus
Porte-gobelets	Inclus
Marchepied	Inclus

X-PLOD



TAKTIK 6

Performances de base

Configuration des sièges	6
Batterie	Lithium 51.2V 105Ah
Dimensions du véhicule	3820 × 1245 × 2080 mm

Motorisation et performances

Moteur	48V AC 6.3 KW
Contrôleur	AC 48V/400A
Chargeur intégré	110V-220V/ 5KW
Temps de charge	6 à 8 heures (taux de décharge : 80 %)
Autonomie	55 Km
Système de transmission	CVT
Vitesse maximale	40 km/h
Accélérateur	Inductif 0–5 V
Accélérateur inductif réglable avec système de vitesse variable continue	
Rayon de braquage minimum	6.7m
Capacité de montée maximale	30%
Distance de freinage	≤ 9 cm

Poids, dimensions et structure

Poids du véhicule (batterie incluse)	640 kg
Poids du véhicule (sans batterie)	600 kg
Empattement	2980 mm
Garde au sol minimale	180 mm
Capacité de chargement	conteneur 40 pieds HQ
Cadre en acier au carbone + pièces de couverture moulées par injection	

Suspension et freinage

Essieu avant et suspension	Suspension indépendante à double triangulation
Essieu arrière	À type divisé (12,31:1) + biellette de liaison arrière + amortisseur à ressort haute résistance
Frein à disque hydraulique sur les quatre roues, dispositif de déverrouillage mécanique du frein de stationnement	

Roues et pneus

Dimension des pneus	23×10-14 (Moyeu de roue en alliage d'aluminium)

Sécurité et éclairage

Pare-brise	Rabattable
Rétroviseurs	avec clignotants intégrés
klaxon	Électrique et avertisseur de marche arrière
Démarrage par bouton-poussoir	

Écran et multimédia

Écran LCD 10,1''	
Haut-parleur professionnel à longue tige	Inclus

Confort et équipements

Revêtement en cuir	
Siège en PU haute résilience	
Accoudoirs rabattables	Inclus


TAKTIK 42
XPLORER 6

Collection
RALLY

Nos garanties

Résidentiels & commercial

	Usage **Résidentiels privé**	Usage commercial **Locatif ou municipal**
Pièces & main d'œuvre	**12 mois** Jusqu'à **24 mois** pour les piéces	**24 mois** Durée maximale peu importe la composante. Couverture limitée aux défauts de fabrication.
Moteur électrique	**48 mois** contre défaut de fabrication	
Batterie Lithium	**96 mois** contre défaut de fabrication *	
Châssis	**10 ans** contre défaut structurel	

* Batterie résidentielle : remplacement possible au prorata selon l'âge et l'historique.

2027

X-PLOD

X-PLOD propose des voiturettes électriques haut de gamme, alliant performance, confort et design personnalisable. Disponibles de 2 à 8 places, elles conviennent aux terrains de golf, résidences ou complexes touristiques. Avec des batteries longue durée, moteurs puissants et finitions soignées, X-PLOD garantit fiabilité et style, offrant une expérience de conduite unique et pratique.

info@x-plod.ca
www.x-plod.ca